

光储宝

LDC-5-B



2路MPPT输入
支持1.5倍输入过载



100A
最大放电电流



46-57V低电池电压设计
安全可靠



IP65高防护等级
防尘防水全天候适配



阳台光储




高端别墅



光伏扩容



居民用电

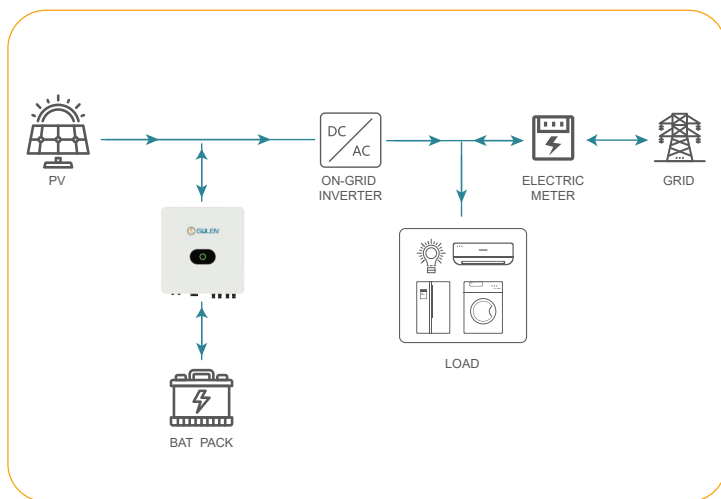

型 号	LDC-5-B
电池参数	
电池类型	Lithium
额定电池电压【V】	51.2
电池电压范围【V】	44.8~57.6
最大充电电流【A】	100
最大放电电流【A】	100
额定充电功率【W】	5000
额定放电功率【W】	5000
光伏参数	
最大输入功率【W】	5000
最大输出功率【W】	5000
最高系统电压【V】	550
最低工作电压【V】	260
额定输入电压【V】	350
最大输入/出电流【A】	20
输入路数	2
保护功能	
光伏极性反接保护	支持
光伏电流过流保护	支持
光伏电压过压保护	支持
电池过流保护	支持
电池过压保护	支持
过温保护	支持
效率	
最大工作效率	96%
其他参数	
工作温度范围【℃】	-25~60
相对工作湿度	0~100%
最高工作海拔【m】	3000 (> 2000降额)
冷却方式	风冷
BMS通讯	CAN
防护等级	IP65
安装方式	壁挂式
重量【kg】	15
尺寸(W*D*H)【mm】	393*404*196